

# Sanisub Steel noodkit

De Sanisub Steel noodkit is een complete, kant-en-klare oplossing. De kit omvat een mand met zeef, die de pomp beschermt tegen drijvende voorwerpen. Dankzij de 15 m afvoerslang met snelkoppeling kan de kit snel ingezet worden bij noodgevallen. De Sanisub Steel 50 A pomp is ontworpen voor het verpompen van helder, licht verontreinigd water uit ondergelopen kelders, bekkens of tanks. Deze pomp kan water tot 7,5 m met een korrelgrootte van 10 mm pompen en kan kortstondig een maximale watertemperatuur van 70°C aan. De 10 meter lange voedingskabel is standaard voorzien van een stekker.



7,5 m



## PRESTATIES

- TMH max.: 7,5 m
- Max. debiet: 9 m<sup>3</sup>/h


## PRODUCTVOORDELEN




- Voor afvalwater met een korrelgrootte van 10 mm
- Opvoerhoogte van 7,5 m
- Geoptimaliseerde motorkoeling
- Automatische schakelaar door regelbare vlotter
- Gemakkelijk op te bergen: mand met deksel
- Afmetingen noodkit L x B x H: 60 x 40 x 30 cm

## INHOUD VERPAKKING

Mand met bevestigingsset, houdercanule, 15 m afvoerslang met snelkoppelingen, 10 m voedingskabel

## POMPCURVE

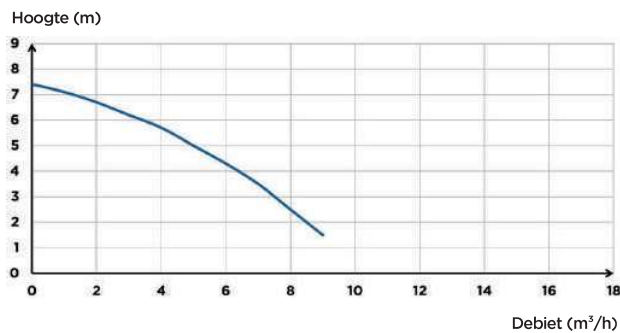

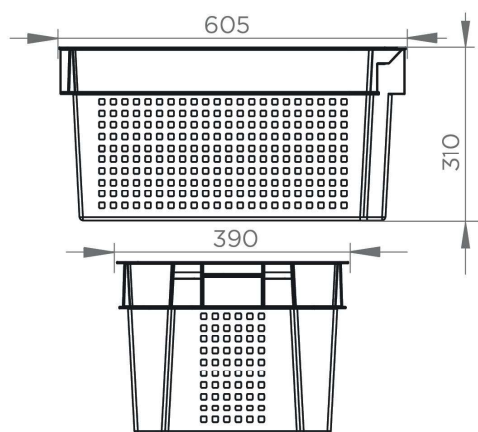

Afmetingen (mm)

### Sanisub Steel noodkit

Materialen	
As	RVS
Pomphuis	GG-20
Afdichting	carbon/keramisch
Motorhuis	RVS
Waaier	PA 6 GF
Elektrische kenmerken	
Spanning (V)	230
Frequentie (Hz)	50-60
Opgenomen motorvermogen (P1) (W)	450
Afgegeven motorvermogen (P2) (W)	203
TPM (tr/min)	2800
Elektrische klasse	I
Isolatieklasse motor	F
Dompeldiepte (m)	5
Stroomkabel: Lengte (m)	10
Hydrauliek	
TMH max. (m)	7,5
Max. debiet (m <sup>3</sup> /h)	9
Afvoerdiameter Duims (duim)	1 1/4
Korrelgrootte (mm)	10
T° Max. verpompte vloeistof (5 min.)	70°C
Waaiertype	meerkanaalswaaier
Activeringingsysteem	vlotter
Identificatie en logistiek	
EAN-code	3308815082639
Artikel nr.	SANISUBSTEEEL101

## LOS VERKRIJGBAAR



### Sanisub Steel 50 A

De RVS Sanisub Steel pomp is ontworpen voor het verpompen van helder, licht verontreinigd water uit ondergelopen kelders, bekkens of tanks. Deze pomp kan water tot 7,5 m met een korrelgrootte van 10 mm pompen en kan kortstondig een maximale watertemperatuur van 70°C aan. Dankzij de instelbare vlotter schakelt de pomp automatisch aan en uit. De 10 meter lange voedingskabel is standaard voorzien van een stekker.

EAN-code: 3308815081700  
Artikel nr.: SANISUBSTEEEL001